

# 民政部公告

第338号

## 民政部关于发布《中国福利彩票预制票据》 行业标准的公告

《中国福利彩票预制票据》推荐性行业标准已经民政部批准，现予以发布。

标准编号：MZ/T 057-2014

标准名称：中国福利彩票预制票据

标准自颁布之日起实施。



MZ

# 中华人民共和国民政行业标准

MZ/T 057—2014

---

中国福利彩票预制票据

Thermal paper receipt of China welfare lottery

2014-12-26 发布

2014-12-26 实施

---

中华人民共和国民政部 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国福利彩票发行管理中心提出。

本标准由民政标准化专家委员会归口。

本标准起草单位：中国福利彩票发行管理中心。

本标准主要起草人：俞建良、于文俊、裴航、何易、任启秀、李振海、贾祥宇、罗毅、鞠朝阳、王尚伟、林秀明、张珂、刘洋、陈旭君、卢衍平、张廷。

# 中国福利彩票预制票据

## 1 范围

本标准规定了中国福利彩票预制票据（以下简称预制票据）的术语和定义、规格、分类与编码、技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、贮存、运输等要求。

本标准适用于中国福利彩票预制票据的生产管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| GB/T 191     | 包装储运图示标志                             |
| GB/T 451.1   | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定                        |
| GB/T 2828.1  | 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
| GB/T 6543    | 瓦楞纸箱                                 |
| GB/T 6544    | 瓦楞纸板                                 |
| GB/T 17001.1 | 防伪油墨 第一部分：紫外激发荧光油墨技术条件               |
| GB/T 28210   | 热敏纸                                  |
| QB/T 2826    | 胶印紫外光固化油墨                            |

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**中国福利彩票预制票据** Thermal paper receipt of China welfare lottery  
用专用投注机打印中国福利彩票投注交易信息的纸质载体。

### 3.2

**芯管** Core pipe

用于缠绕预制票据的圆柱体空心管。

### 3.3

**定长黑标** Fixed-length black label

印制在预制票据票面，用于投注机裁切单张预制票据时定位识别的黑色标识。

### 3.4

**警告线** Warning line

印制于预制票据纸卷末端，用于提示该卷票据即将用完的标识符。

### 3.5

票据尺寸 Size of the receipt

以长度计量单位表示预制票据的规格,其中与走纸方向平行的距离为长度尺寸,与走纸方向垂直的距离为宽度尺寸。

## 4 规格、分类与编码

### 4.1 预制票据规格

预制票据规格包括:宽度尺寸、纸卷长度、外径、芯管内径、芯管外径。  
具体示例如图 1 所示:

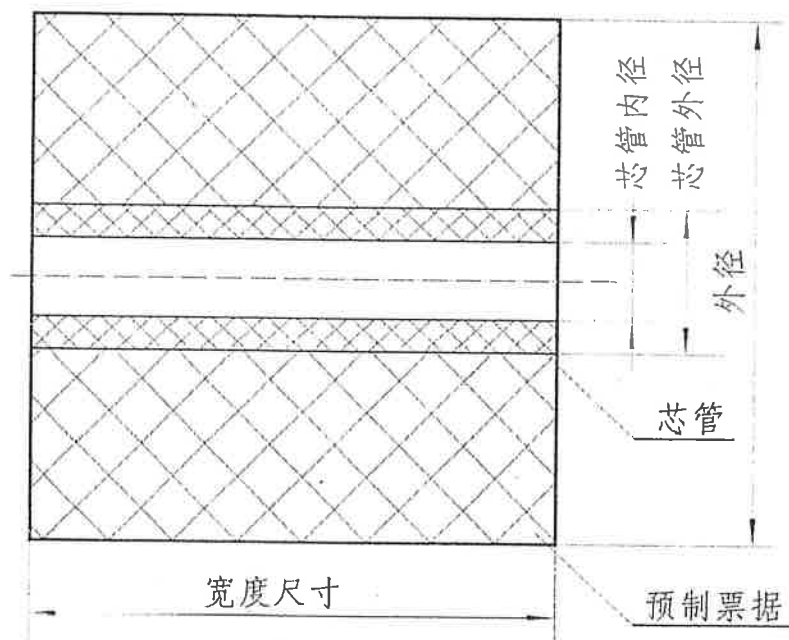


图 1 预制票据规格名称示意图

### 4.2 预制票据分类

预制票据分为固定长度预制票据和不固定长度预制票据。

### 4.3 预制票据编码

4.3.1 预制票据编码由主要规格参数、销售机构所在地简称、生产时间和生产厂家代码四部分组成,每个部分之间用分隔符隔开。

4.3.2 预制票据编码中的主要规格参数包括:宽度、纸卷长度、芯管内径三个规格,每个规格参数之间用“×”隔开。

4.3.3 销售机构所在地简称以各省、自治区、直辖市的简称表示。

4.3.4 生产时间由六位数字表示,前四位表示年份,后两位表示月份。

4.3.5 生产厂家代码由两位数字表示。

示例: 79.5mm×60m×12mm-京-201301-01

## 5 技术要求

### 5.1 原纸

5.1.1 预制票据原纸技术指标应符合 GB/T 28210 中特种热敏纸的技术要求。

5.1.2 原纸定量标准应符合表 1 要求,供需双方根据实际情况在以下两种规格中选用。

表 1 原纸标准重量 单位:  $\text{g/m}^2$

| 原纸重量规格 | 标 准 |
|--------|-----|
| 规格1    | 75  |
| 规格2    | 95  |

5.1.3 预制票据原纸禁止使用含有双酚 A 的热敏纸。

## 5.2 油墨技术要求

5.2.1 预制票据印刷所用的胶印 UV 油墨应符合 QB/T 2826 的要求。

5.2.2 预制票据印刷中使用的无色荧光防伪油墨应符合 GB/T 17001.1 的要求。

## 5.3 规格

5.3.1 宽度尺寸应符合表 2 中的要求, 生产厂家应根据具体要求选择适合的宽度规格。

5.3.2 纸卷长度的允许偏差应符合表 2 的要求, 生产厂家应根据具体要求选择适合的纸卷长度规格。

5.3.3 芯管内径/外径规格的允许偏差应符合表 2 的要求, 生产厂家应根据具体要求选择适合的芯管内径/外径规格。

表 2 预制票据规格标准 单位: mm

| 规格名称    |      | 标 准    | 允许偏差                                           |
|---------|------|--------|------------------------------------------------|
| 宽度尺寸    | 规格 1 | 79.5   | $\pm 0.5$                                      |
|         | 规格 2 | 82     |                                                |
| 纸卷长度    | 参考 1 | 60000  | -1000                                          |
|         | 参考 2 | 100000 |                                                |
|         | 参考 3 | 其他     |                                                |
| 芯管内径/外径 | 参考 1 | 12/22  | 内径 $\pm 0.3\text{mm}$<br>外径 $\pm 0.5\text{mm}$ |
|         | 参考 2 | 38/43  |                                                |
|         | 参考 3 | 其他     |                                                |

## 5.4 复卷

5.4.1 每卷预制票据应无接头, 预制票据端面平整, 内外张力一致。预制票据与芯管、预制票据与预制票据之间不应松动滑移。

5.4.2 纸卷外径 $\leq 60\text{mm}$ 时, 端面锯齿形应 $\leq 0.5\text{mm}$ ; 纸卷外径 $> 60\text{mm}$ 时, 端面锯齿形应 $\leq 1.0\text{mm}$ 。

## 5.5 票面版式

### 5.5.1 固定长度票面

固定长度的票面长度为  $101.6\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ , 票面版式应分别符合图 2 和图 3 的要求。



图 2 固定长度票面正面版式要求示意图 (单位: mm)

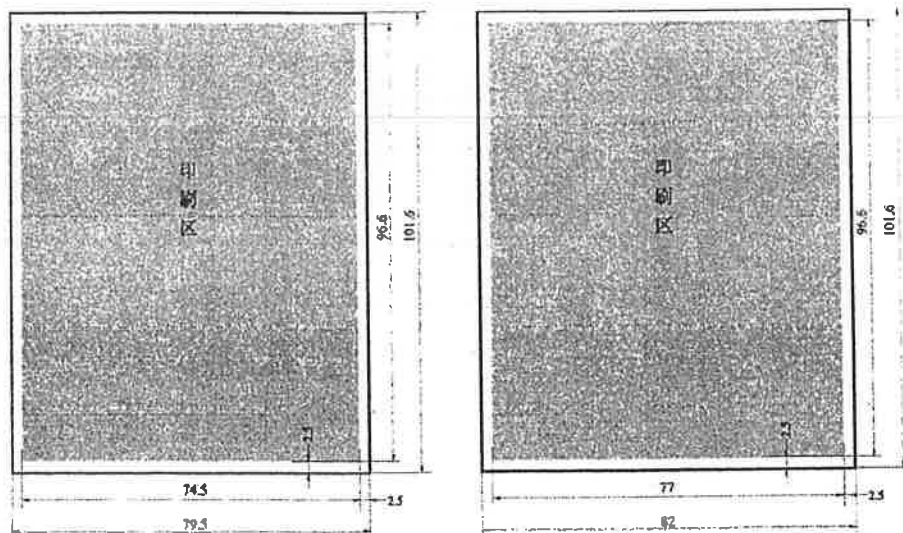


图 3 固定长度票面背面版式要求示意图 单位: mm

#### 5.5.2 不固定长度票面

票面正面仅印刷底纹, 票面背面左右两边应留出 $\geq 2.5\text{mm}$ 的非印刷区。

#### 5.6 印刷

##### 5.6.1 印刷外观

印制图文应清晰、完整、墨色均匀。印刷纸面应清洁, 不可有油污、脏点、正反面蹭脏等印刷缺陷。

##### 5.6.2 印刷颜色

预制票据正面文字和图案应使用大红色 (100M+100Y) 油墨印刷, 正面图案印刷加网不超过 15%。预制票据背面印刷图案应淡化, 不可在预制票据正面条码打印区域背面印刷颜色较深的图案、文字, 打印后的彩票信息易正确识读。印刷线数不应低于 175 线/英寸。

##### 5.6.3 印刷套印精度

纵向套印允许误差应 $\leq 0.1\text{mm}$ , 横向套印允许误差应 $\leq 0.15\text{mm}$ , 正反面套印允许误差

应 $\leq 0.5\text{mm}$ 。

#### 5.6.4 底纹

底纹应印制在预制票面正面的主要区域。底纹颜色为：浅红色（15M+15Y）。底纹图案为：“CP”标志或“中国福利彩票”两种图案之一。底纹图案排列方向与票面水平方向成 $30^\circ$ 度夹角。底纹区域的规格应符合图4要求。

#### 5.6.5 防伪图案

印制在每张预制票据上，防伪图案内容为“中国福利彩票”字样，字体为汉仪综艺简体字/标准型、字号为五号。不固定长度票面上防伪图案沿纸卷长度方向的重复距离应不大于 $60\text{mm}$ ，固定长度票面上防伪图案沿纸卷长度方向的重复距离为 $101.6\text{mm}$ 。防伪图案印刷应使用无色荧光防伪油墨印刷，防伪图案在紫光灯下应清晰可见。

#### 5.6.6 警告线

印制在每卷预制票据产品末端（芯管端）的任意一侧。警告线应为红色，线宽 $5\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，线长 $400\text{mm} \sim 1100\text{mm}$ 。

#### 5.6.7 中国福利彩票标志

印制在固定长度的预制票据正面，颜色应为大红色（100M+100Y），标志的中文标准字为汉仪综艺简体字，英文标准字为 Impact 字体，印刷位置、大小应符合图2的要求。

#### 5.6.8 销售机构名称

印制在固定长度的预制票据正面，字体黑体，字号为五号，文字的颜色为大红色（100M+100Y）。印刷位置应符合图2的要求。

#### 5.6.9 定长黑标

印制在固定长度的预制票据上，具体位置、规格由供需双方协议商定。黑标印在正面，黑标反射密度值应 $\geq 1.8$ ；黑标印在背面，黑标反射密度值应 $\geq 1.4$ 。定长黑标的周围色差应 $>80\%$ 。

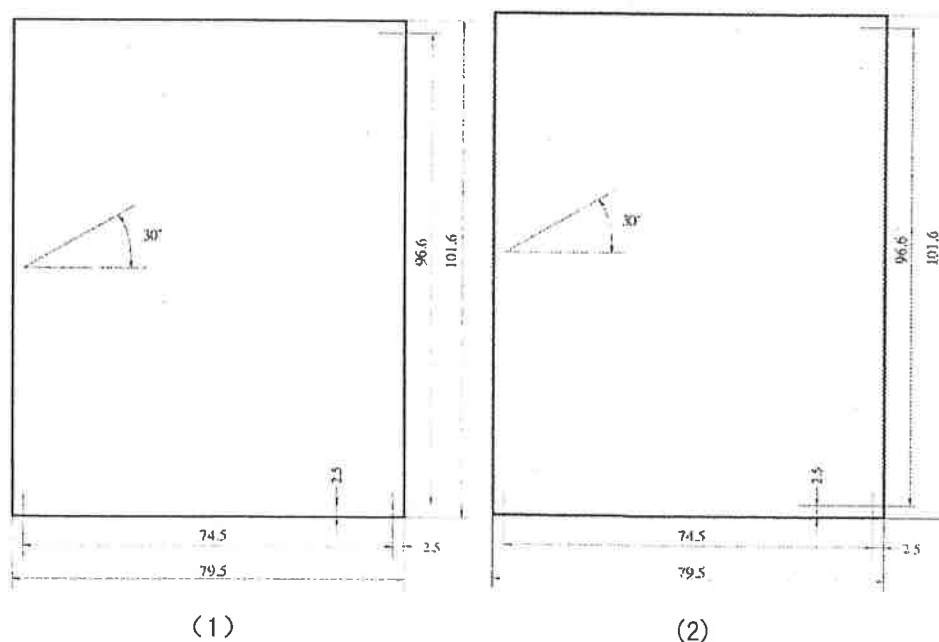


图4 底纹区域图案示意图 单位：mm

## 6 检验方法

6.1 热敏纸原纸检验方法应按 GB/T 28210 试验方法测试。



6.2 规格尺寸应使用精度为 0.1mm 的计量仪器,采用 GB/T 451.1 中的试验方法进行测定或以产品符合上机使用性能为准进行试验。

6.3 复卷端面的倾斜应采用精度 0.1mm 计量器具进行测量。

6.4 纸张的断头及外观质量在正常条件下应用目测法检验。

6.5 定长黑标的密度检验应采用分光光度计进行测量。

## 7 检验规则

### 7.1 出厂检验

7.1.1 以一次交货量为一批,产品单位为“卷”。

7.1.2 每批成品均经生产厂家检验合格、张贴合格证。

7.1.3 出厂检验项目包括:规格、复卷、印刷、定长黑标、标识、包装。

7.1.4 抽样方法应按 GB/T 2828.1 中正常二次抽样方案的规定进行,检验水平取 S-3。

7.1.5 分组检查水平、抽样方案及合格质量水平(AQL)应符合表 3 要求。

表 3 抽检及合格水平

| 批量(卷)        | 正常检查二次抽样 |                    |    | 检查水平 S-3           |    | 不合格分类                             |                                                 |
|--------------|----------|--------------------|----|--------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | 样本大小     | B 类不合格品<br>AQL=4.0 |    | C 类不合格品<br>AQL=6.5 |    | B 类不合格品                           | C 类不合格品                                         |
|              |          | Ac                 | Rc | Ac                 | Rc |                                   |                                                 |
| 1201-3200    | 8        | 0                  | 2  | 0                  | 3  | 宽度及偏差,单张长度及偏差,定长黑标密度,纸卷长度及偏差,防伪图案 | 印刷外观,印刷套印精度、底纹和中国福利彩票标志印刷,复卷要求及偏差,芯管内径及偏差、标识、包装 |
|              | 8        | 1                  | 2  | 3                  | 4  |                                   |                                                 |
| 3201-10000   | 13       | 0                  | 2  | 0                  | 3  |                                   |                                                 |
|              | 13       | 1                  | 2  | 3                  | 4  |                                   |                                                 |
| 10001-35000  | 20       | 0                  | 2  | 0                  | 3  |                                   |                                                 |
|              | 20       | 1                  | 2  | 3                  | 4  |                                   |                                                 |
| 35001-150000 | 20       | 0                  | 3  | 1                  | 3  |                                   |                                                 |
|              | 20       | 3                  | 4  | 4                  | 5  |                                   |                                                 |
| 150000 以上    | 20       | 0                  | 3  | 1                  | 3  |                                   |                                                 |
|              | 20       | 3                  | 4  | 4                  | 5  |                                   |                                                 |

### 7.2 型式检验

型式检验项目为第 5 章所有项目,一般每年进行一次,在下列情况下,需进行型式检验:

- 生产工艺发生变化时;
- 国家质量监督机构提出要求时;
- 原纸发生变化时。

## 8 标识、包装、贮存、运输

### 8.1 标识

8.1.1 箱包装上的标识应包括以下内容:

- 产品名称;
- 中国福利彩票标志及名称;
- 销售机构名称;
- 生产厂家名称;

——预制票据编码;

——装箱数量;

——符合 GB/T 191 要求的“向上”“小心轻放”“怕热”“怕湿”等标识。

8.1.2 卷包装上应有说明性标签,并标明产品名称、预制票据规格、生产日期和有效期等信息。

## 8.2 包装

### 8.2.1 卷包装

8.2.1.1 预制票据卷包装应使用防潮、避光材料进行包装。

8.2.1.2 预制票据卷包装方式包括:

——铝箔纸包装,采用亚光金色铝箔纸卷起后两侧压折后封贴包装;

——塑料热缩包装,采用塑料袋热缩密封包装;

——纸盒包装,将成卷预制票据直接装在印刷纸盒中,每箱整体使用塑料袋包装再装箱;

——其他包装。

8.2.1.3 生产厂家应根据具体需求,选择适合的卷包装方式。

### 8.2.2 箱包装

包装箱应采用 GB/T 6543 的 02 型纸箱;包装箱纸板应采用符合 GB/T 6544 中优等品技术要求的瓦楞纸板;包装箱内应附瓦楞衬板以使每卷预制票据隔离。详细包装方式和每箱数量等由供需双方协议商定。

## 8.3 贮存

8.3.1 预制票据的原材料、半成品、成品都应存放在干燥通风、不受阳光直接照射的仓库内,并用垫板垫起,离地面 200mm 左右。

8.3.2 预制票据成品应在环境温度  $10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 30%~70%的室内贮存,其有效期为 2 年。

## 8.4 运输

8.4.1 预制票据运输时,应使用封闭厢式运输车。避免预制票据受到雨、雪或其他液体物质淋湿和机械损伤,并注意防晒、防挤压。

8.4.2 预制票据中途转运时,不应存放在露天仓库中。搬运预制票据应轻拿轻放,按规定层高码放,码放高度不应超过 1.5m。

---